



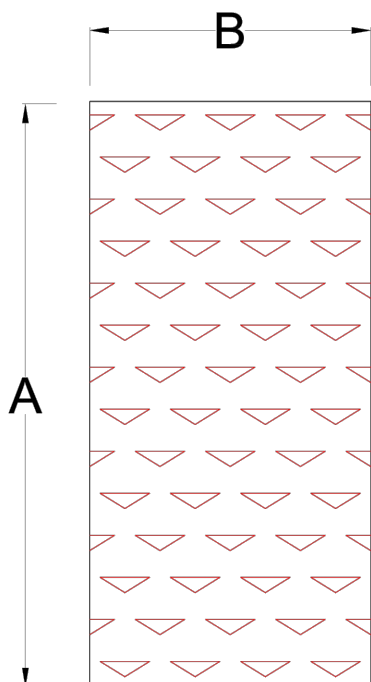


**Schema d'orditura
del pannello**

PARTICOLARE

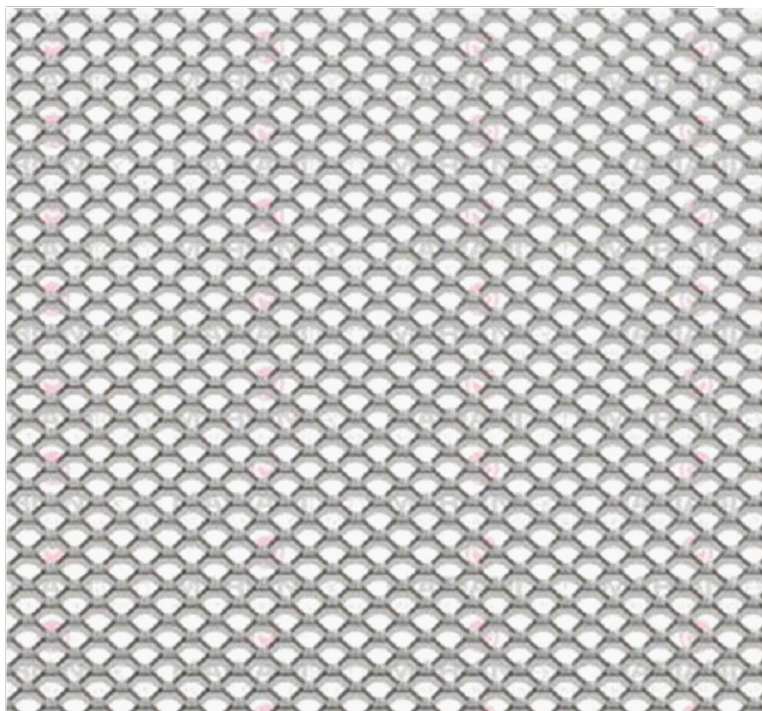

PANNELLO STANDARD					
Maglia DL x DC mm	Avanzamento mm	Spessore mm	Formato A x B mm	lam. in Alluminio Peso kg/mq	lam. in Acciaio Peso kg/mq
10 x 7	1.5	1.0	2000 x 1000	1,15	3,35
10 x 7	1.5	1.5		1,70	4,90
10 x 7	1.5	2.0		2,40	6,70

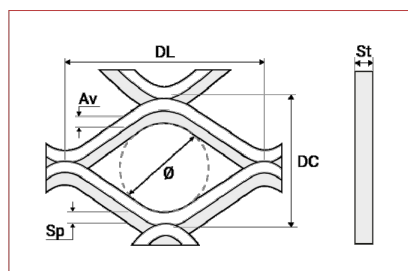

Maglia Tonda

PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo

L'incidenza del Sole = da 75° a 90° :

L'incidenza del Sole = 0° (orizzonte):

MAX 100%

min 55%

PERCENTUALE VUOTO SU PIENO:

46%

Lamiere disponibili in:

- Acciaio zincato Sendzmir
- Alluminio

Verniciatura elettrostatica (opzionale)
a polveri termoindurenti in poliestere.



**ALFONSO
LORENZO**

LAMIERE STIRATE - ARCHITETTURA R MODELLO CHELSEA

APPROVATO DA:
EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI
Geom. Gallucci

REV 04-07-2024