



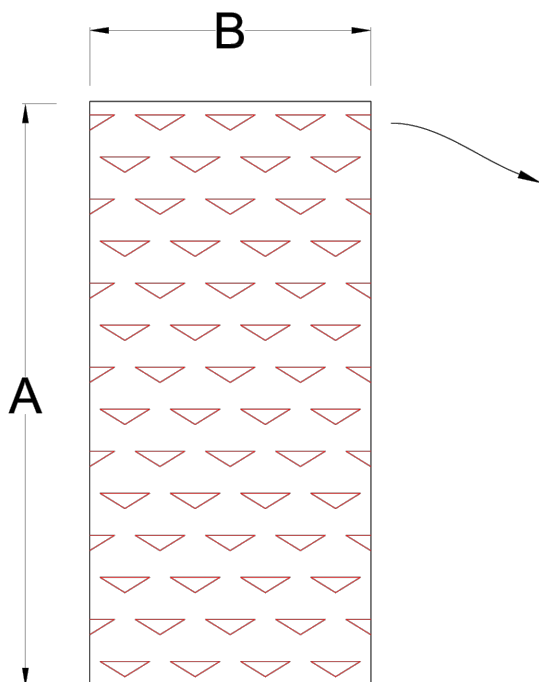


PARTICOLARE

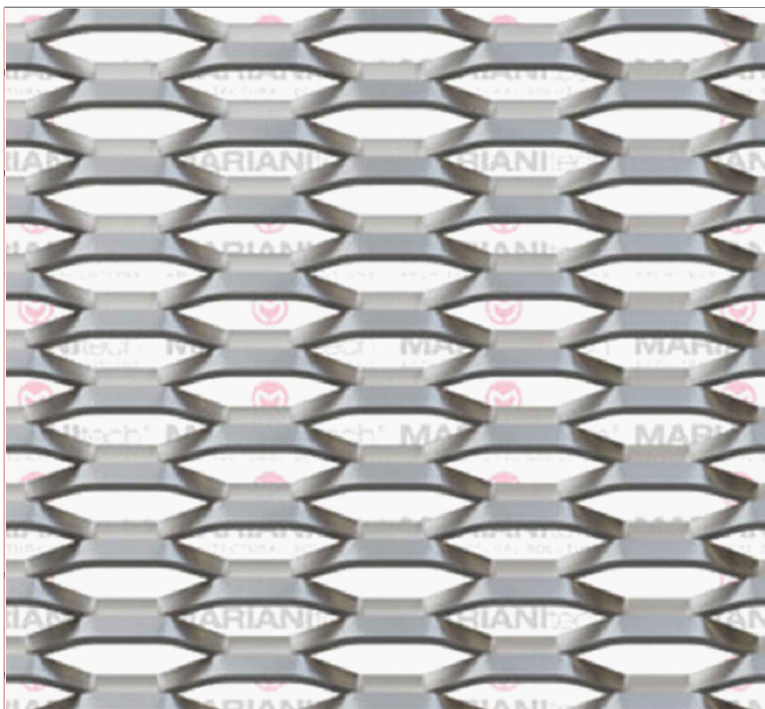

**Schema d'orditura
del pannello**

PANNELLO STANDARD					
Maglia DL x DC mm	Avanzamento mm	Spessore mm	Formato A x B mm	lam. in Alluminio Peso kg/mq	lam. in Acciaio Peso kg/mq
52 x 15	5	1.0	2000 x 1000	1,80	5,25

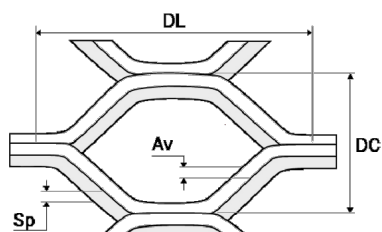

Maglia Esagonale

PERCENTUALE di OMBREGGIAMENTO

Per Pannello perpendicolare al suolo

L'incidenza del Sole= da 52° a 90° :

L'incidenza del Sole= 0° (orizzonte):

MAX 100%

min 61%

PERCENTUALE VUOTO SU PIENO:

39%

Lamiere disponibili in:

- Acciaio zincato Sendzmir
- Alluminio

Verniciatura elettrostatica (opzionale)
a polveri termoindurenti in poliestere.



**ALFONSO
LORENZO**

LAMIERE STIRATE - ARCHITETTURA P MODELLO SANTA MONICA

APPROVATO DA:
EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI
Geom. Gallucci

REV 04-07-2024